


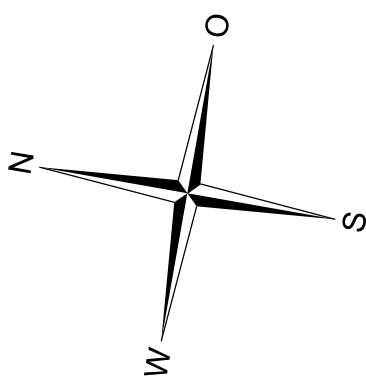

Vor Totalabbruch des best. Belages
die ersten 3 bis 4 cm fräsen.
Dieser Belag kann normal entsorgt werden
da kein erhöhter PAK Wert.

Belagsrigole wird beim Feldweg durchgezogen

(Belagsrigole kann erst gefräst werden wenn der Belag ausgehärtet ist)

Betonriegel

Legend

Kanalisation < 250
Kanalisation > 250
Wasserleitung
Gasleitung
Elektrisch
Telefon
TV - Kabel

	Deckschicht	AC 11N	50mm
	Deckschicht	AC 11N	50mm
	Tragschicht	ACT 22N	70mm
	Ersatz Fundation	UG 0/45 OC 85	200mm

Bankett

Dammböschung

Einschnittböschung

Leitpfosten

Die Eigentümer bestätigen mit der Unterschrift, dass Sie mit dem Projekt einverstanden sind

Eigentümer
Bosshart Ulrich
Stürzikon 2c
8425 Oberembrach

Kataster-Nummer
695 / 698 / 723

Datum / Unterschrift

.....

Revision:

Index:	Datum:
A	
B	
C	

Gemeinde Oberembrach

FLAMA Stürzikon

Sanierung Madlikonerstrasse

Abschnitt 2

Situation 1:200

Bauprojekt 2021

4



SWR+
eln gestalten bauen

Format:	60/147	Plan-Nr:	3	SWF+
Bearbeitung:	XM6	Freigabe:	CLe	8953 Dietikon, Schöneggstrasse 30
PACC:	02.20-1111	Datum:	08.09.2021	Tel 043 500 45 00
Rev.				mail@swrplus.ch / www.swrplus.ch

N:\03_IB\02.20-1111_OEM_RaMa Störzli\090_Fachapplikationen\Stl_200_ET_1_A2.dwg